


Diese Anleitung vor Montage sorgfältig lesen!





## Montageanleitung LED Panel LORE 62 Artikel Nr: 1066




**Vor allen Arbeiten ist eine Spannungsfreiheit allpolig festzustellen!**

Der Anschluss der Leuchte darf nur durch Fachkräfte mit elektrotechnischer Qualifikation erfolgen.

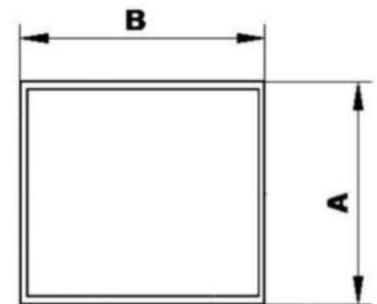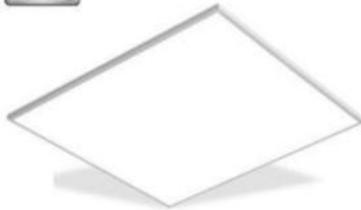

A= 620mm, B= 620mm, H= 8,5mm

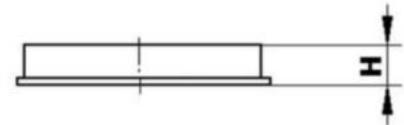

## Installation

- Leuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen
- Den im Lieferumfang enthaltenen Treiber anschließen und mit dem LED Panel verbinden
- Leuchte in die Systemdecke einsetzen

Das Verändern oder Verlängern der Anschlussleitung zwischen LED und Treiber kann zu (Zer-)Störung der Leuchte führen.

Lichtfarbe über beiliegende Fernbedienung steuerbar

Zubehör wie Einbaufedern, Seilabhängung oder Aufbaurahmen separat verfügbar.


**Hinweise zur Steuerung per Smartphone-App** finden Sie unter <https://teutolicht.de/1066>

Hinweise zur Dimmbarkeit: Dimmbar zwischen 8 Watt und 42 Watt. Unterhalb des angegebenen Dimmbereichs oder durch Rundsteuerimpulse der Elektrizitätswerke kann Flackern des LED Panels entstehen. Einen Mangel an Leuchte oder LED-Treiber stellt dies nicht dar.

Diese Anleitung vor Montage sorgfältig lesen!



## Montageanleitung LED Panel LORE 105 / 120 Artikel-Nr.: 1056 / 1076



### Vor allen Arbeiten ist eine Spannungsfreiheit allpolig festzustellen!

Der Anschluss der Leuchte darf nur durch Fachkräfte mit elektrotechnischer Qualifikation erfolgen.

### Installation

- Die dritte Schraube der Längsseite des Panels heraus-schrauben (Bild 1)
- Seil, wie in Abbildung 2, am Winkel befestigen. Winkel nach innen zeigend am Panel festschrauben
- Deckenhalterung durch Abschrauben des Unterteils vom Seil lösen (Bild 3)
- Bohrlöcher für Deckenhalterungen anzeichnen und bohren
- Deckenhalterung mit Schrauben an der Decke festschrauben (Bild 4)
- Seil in Deckenhalterung einfädeln und durch Ziehen in der Länge einstellen, ggf. kürzen (Bild 5)
- Unteres Gewinde an Deckenhalterung festschrauben (Bild 6)
- Zum Lösen des Seils (Panel herunterlassen) den kleinen Pin am Seileinlass der Deckenhalterung drücken. Hierbei das Seil festhalten, damit das Panel nicht abstürzt.






Das Verändern oder Verlängern der Anschlussleitung zwischen LED und Treiber kann zu Zerstörung der Leuchte führen.

Das Verändern oder Verlängern der Anschlussleitung zwischen LED und Treiber kann zu (Zer-)Störung der Leuchte führen.

Lichtfarbe über beiliegende Fernbedienung steuerbar

Zubehör wie Einbaufedern, Seilabhängung oder Aufbaurahmen separat verfügbar.

Hinweise zur Dimmbarkeit: Dimmbar zwischen 8 Watt und 42 Watt. Unterhalb des angegebenen Dimmbereichs oder durch Rundsteuerimpulse der Elektrizitätswerke kann Flackern des LED Panels entstehen. Einen Mangel an Leuchte oder LED-Treiber stellt dies nicht dar.

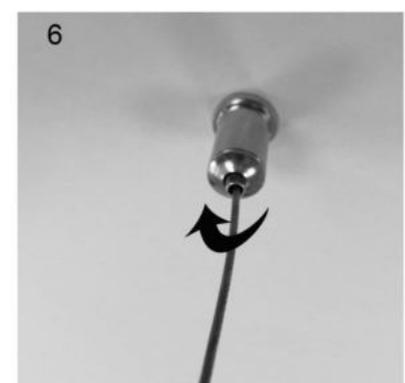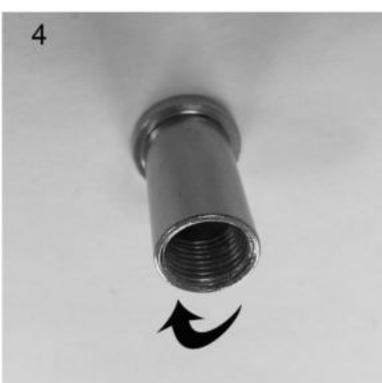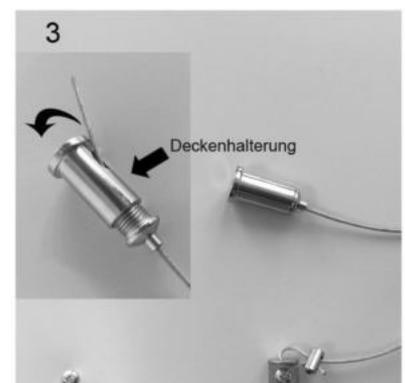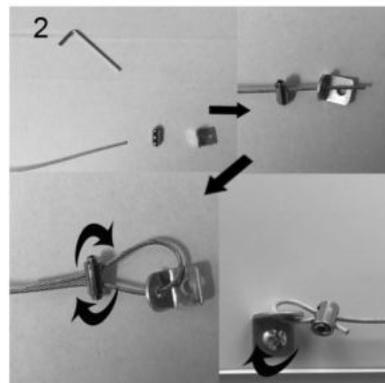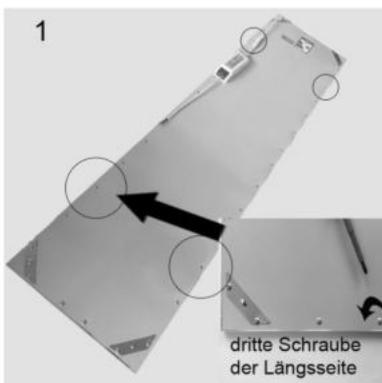

**Hinweise zur Steuerung per Smartphone-App** finden Sie unter <https://teutolicht.de/1056>